Bedienungsanleitung

Color Dome Kamera AVC 662A

Best.-Nr.: 596-32

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Produktes gibt. Achten Sie hierauf auch bei Weitergabe an Dritte. Sie sollten die Anleitung daher zum Nachlesen aufheben.

Das Produkt wurde nach dem heutigen Stand der Technik gebaut. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Lesen Sie daher unbedingt die Anleitung um den Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.

Technische Daten:

Bildsensor	1/4" Sony CCD
Bildpunkte	512H)x581(V) PAL
Auflösung	350 TV Linien
Mindestlichtstärke	1.0 Lux / F2.0
Rauschabstand	> 48dB (AGC off)
Auto Shutter	1/60(1/50) bis 1/100.000 sec.
Gamma Korrektur	0.45
AGC	Ja
Linse	F3,6mm / F2.0
Linsenwinkel	70°
Videoausgang	1.0 Vss, 75Ω
Stromversorgung	12V DC ± 10%
Stromaufnahme	90mA
Abmessungen (mm)	100 (Ø) x 58 (H)
Gewicht	220g

Sicherheitshinweis:
Benutzen Sie ausschließlich ein Netzteil mit 12V DC Ausgangsspannung (stabilisiert). Abweichungen vom Toleranzbereich der Betriebsspannung können zu Funktionsstörungen bzw. Zu Beschädigungen der Kamera führen.

Allgemein

Diese Kamera ist eine Color CCD-Kamera (**c**harge **c**oupled **d**evice) mit integriertem Mikrofon. Dies garantiert eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit bei sehr guter Bildqualität. Die Kamera ist unempfindlich gegen magnetische Störfelder, arbeitet in einem weiten Temperaturbereich.

Features

- 1/4" SONY Color CCD Bildsensor.
- 350 TV Linien.
- 1 Lux / F2.0

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch und es kann keinerlei Haftung für Folgeschäden übernommen werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen können, wenn Sie Kameraaufnahmen von fremden Personen ohne deren Wissen und Einverständnis machen.

Inbetriebnahme und Funktionen

1. **12V DC Spannungsversorgung**
   Schließen Sie hier das 12V DC Netzteil an.

Polarität der Anschlussspannung

2. **BNC-Video-Ausgang (VIDEO OUT)**
   Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Videoeingang Ihres Monitors

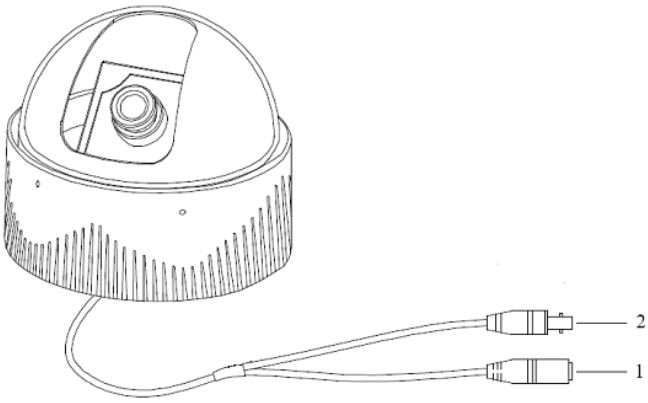

Anschlüsse

1. Verwenden Sie zur Bildsignalübertragung zwischen Kamera und Monitor ein 75Ω Koaxial Kabel.
2. Verwenden Sie zur Stromversorgung ein stabilisiertes 12 V DC Netzteil

Zubehör

- Bedienungsanleitung

Warnhinweise / Caution

1. *Please use correct power adaptor, DC12V (regulated), to operate this unit. The power tolerance of this unit is DC 12V ± 10% (DC10.8V~13.2V), over maximum DC13.2V power input will damage this unit.*
2. Video output (BNC connector) of this unit can be only connected to monitor. Please check the wiring of video output before power on. If the power is offered through video output, the unit will be damaged.

1. *Bitte schließen Sie das Gerät mit dem Netzgerät (12V DC) an. Die Toleranz der Stromversorgung ist 12V DC ± 10% (DC10.8V~13.2V). Abweichende Werte können zu Beschädigungen am Gerät führen.*
2. *Verbinden Sie den Video-Ausgang (BNC-Anschluss) mit dem Video-Eingang des Monitors. Bevor Sie die Spannungsversorgung einschalten, überprüfen Sie bitte den korrekten Anschluss des Video-Ausgangs. Falsche Anschlussbelegungen können zu Beschädigungen an den Geräten führen.*

Kontakt:

ELV Elektronik AG

26787 Leer

Tel: 0491/6008-245

E-Mail: technik@elv.de

Entsorgungshinweis:

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!